


INFORME DE RESULTADOS:

Caracterización atenuación acústica de la CONEXIÓN ACÚSTICA:

Norma de ensayo: ISO 7235 (Método de medición para silenciador en conducto)

Frecuencia	(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Conexión acústica Φ125								
Atenuación	(dB)	1	8	8	17	9	7	6
Conexión acústica Φ150								
Atenuación	(dB)	2	5	12	24	10	7	8

Esquemas de las conexiones acústicas:

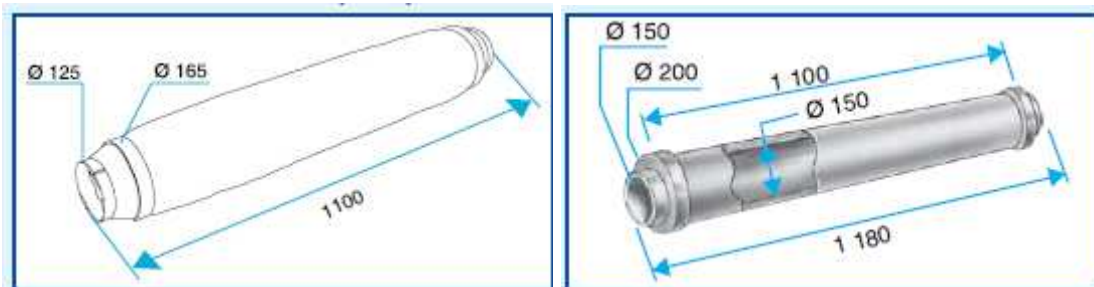

Conexión acústica Φ 125

Conexión acústica Φ 150

Características aerúlicas:

La conexión acústica tiene una pérdida de carga similar a la de un conducto del diámetro interior equivalente.

Quedando a su disposición para cualquier aclaración, le saludamos muy atentamente.